



RoHS compliant

LM 79

LM 80


TM 21

Coliseo G3 | Proyector



CARACTERISTICAS


- Carcasa: Aluminio A6063
- Conductividad térmica: 226 W/m·K
- Led: Cree JK3030 & JK5050
- Cri: Ra>70 (80/90 Opcional)
- SDCM:<6
- Power Factor: 0,95
- THD: <15
- Drvier: Sosen
- Eficiencia Driver: 93%
- Protección: OTCPOCP,OVP,SCP
- Protector sobretensiones: 10Kv
- Estanqueidad: IP66
- Test de impacto: IK08
- Corriente: 100-277V/50/60Hz
- Temperatura Optima: -40~60°C
- TM21: LM90B10>60.000H

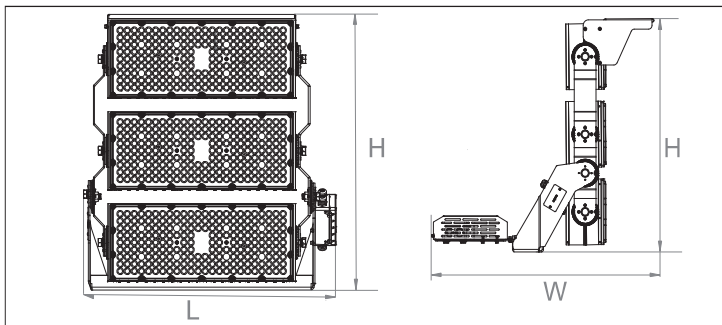

FUNCIONES

0/1-10v · DALI · PWM · ZigBee · DMX

DISTRIBUCIONES OPTICAS

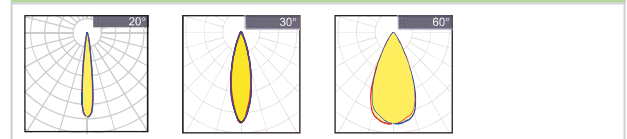

180 LM/W

5 YEARS WARRANTY

Sosen Driver

Cree LED

Modelo	Potencia	Voltage	Lumenes	CRI	IP	Dimensiones
DTC3650X1	500 W	100~277v	90000 Lm	>70	IP66	L658*W593*H250
DTC3610X1	1000 W	100~277v	180000 Lm	>70	IP66	L658*W593*H421
DTC3615X1	1500 W	100~277v	270000 Lm	>70	IP66	L987*W593*H631