



RoHS compliant

LM 79

LM 80


TM 21

Moira G3 | Proyector



CARACTERÍSTICAS




Carcasa: Aluminio A6063
 Conductividad térmica: 226 W/m·K
 Led: Cree JK3030 & JK5050
 Cri: Ra>70 (80/90 Opcional)
 SDCM:<6
 Power Factor: 0,95
 THD: <15
 Driver: Sosen
 Eficiencia Driver: 93%
 Protección: OTCPO, OVP, SCP
 Protector sobretensiones: 10Kv
 Estanqueidad: IP66
 Test de impacto: IK08
 Corriente: 100-277V/50/60Hz
 Temperatura Optima: -40~60°C
 TM21: LM90B10>60.000H

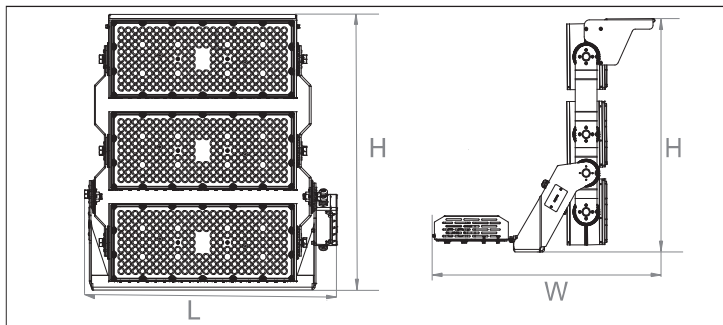

FUNCIONES

0/1-10v · DALI · PWM · ZigBee · DMX

DISTRIBUCIONES OPTICAS



180 LM/W

5 YEARS WARRANTY

Sosen Driver

Cree LED

Modelo	Potencia	Voltage	Lumenes	CRI	IP	Dimensiones
DTC3650X1	500 W	100~277v	90000 Lm	>70	IP66	L658*W593*H250
DTC3610X1	1000 W	100~277v	180000 Lm	>70	IP66	L658*W593*H421
DTC3615X1	1500 W	100~277v	270000 Lm	>70	IP66	L987*W593*H631