




CARACTERISTICAS


Carcasa: Aluminio
 Conductividad térmica: 96 W/m·K
 Led: Philips Certaflux cob 1208
 Cri: Ra>90
 SDCM:<6
 Power Factor: 0,95
 THD: <15
 Driver: Philips
 Eficiencia Driver: 90%
 Color : Blanco / Negro
 Protector sobretensiones: 2Kv
 Estanqueidad: IP20/IP54
 Test de impacto: IK08
 Corriente: 220-240V/50/60Hz
 Temperatura Optima: -20~40°C
 TM21: LM80B10>60.000H

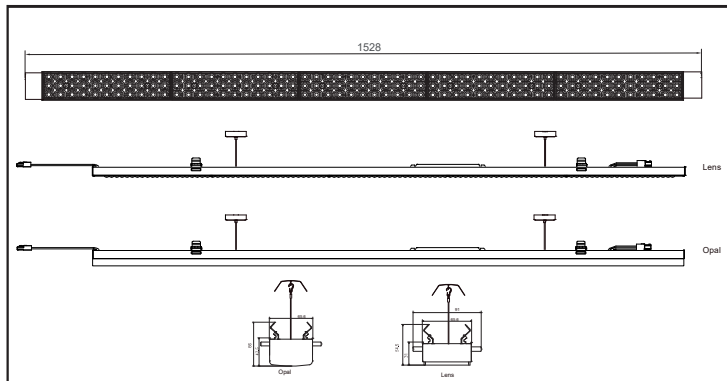

FUNCIONES

On / Off · DALI · 1-10V · TRIAC

DISTRIBUCIONES OPTICAS

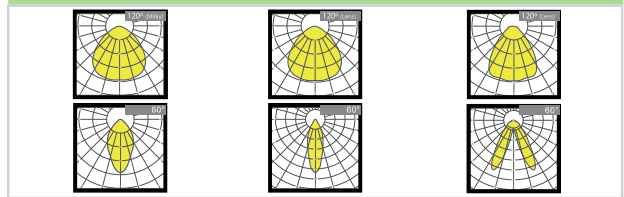

150 LM/W

5 YEARS WARRANTY

Philips Driver

Philips LED

| Modelo | Potencia | Funciones | Lumenes | Driver | Dimensiones |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|
| DTC4360-P1X | 60-50-42-33 w Switch | On/Off | 9000 Max | Philips | L1528*W65*H54 |
| DTC4375-PCX | 75-68-58-51-43-37-28-22w switch | On/Off | 10800 Max | Philips | L1528*W65*H66 |
| DTC4360-B4X | 60 W | DALI2 CLO | 9000 Max | Boke | L1528*W65*H54 |
| DTC4375-B4X | 75 W | DALI2 CLO | 10800 Max | Boke | L1528*W65*H54 |
| DTC4375-P4X | 75 W | DALI2 CLO | 10800 Max | Philips | L1528*W65*H54 |
| DTC4372-B3X | 72 W | 0 - 10V | 10000 Max | Boke | L1528*W65*H54 |