




CARACTERISTICAS


Carcasa: Aluminio puro A6063
 Conductividad térmica: 226 W/m·K
 Led: CREE JK 3030
 Cri: Ra>80 (90 Opcional)
 SDCM:<6
 Power Factor: 0,95
 THD: <15
 Driver: Meanwell
 Eficiencia Driver: 93%
 Protección: OTP,OCPOVP,SCP
 Protector sobretensiones: 6Kv
 Estanqueidad: IP65
 Test de impacto: IK10
 Corriente: 100-277V/50/60Hz
 Temperatura Optima: -40~50°C
 TM21: LM80B10>60.000H

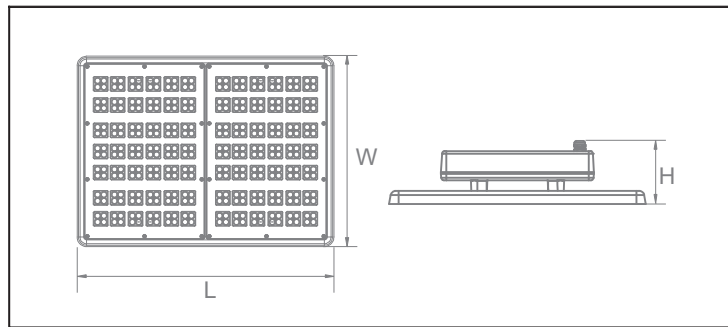

FUNCIONES

DALI · 0/1-10v · ZigBee · PWM · Micro-wave

DISTRIBUCIONES OPTICAS

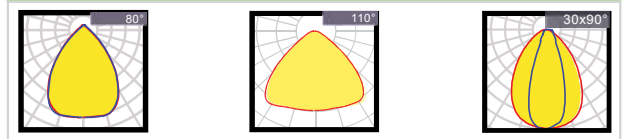

130 LM/W

5 YEARS WARRANTY

Meanwell Driver

CREE LED

Modelo	Potencia	Voltage	Lumenes	CRI	IP	Dimensiones
DTC1760X0-XX	60 W	100~277v	78000Lm	>80	IP65	L362*W257*H120
DTC1710X0-XX	100 W	100~277v	13000Lm	>80	IP65	L362*W257*H120
DTC1715X0-XX	150 W	100~277v	19500Lm	>80	IP65	L415*W310*H120
DTC1720X0-XX	200 W	100~277v	26000Lm	>80	IP65	L487*W362*H120
DTC1724X0-XX	300 W	100~277v	39000Lm	>80	IP65	L720*W365*H120
DTC1736X0-XX	360 W	100~277v	43200Lm	>80	IP65	L720*W365*H120