




CARACTERISTICAS

Carcasa: Aluminio a presión
 Conductividad térmica: 96 W/m·K
 Led: Philips
 Cri: Ra>75 (80 Opcional)
 SDCM:<6
 Power Factor: 0,95
 THD: <15
 Drvier: Sosen & Osram
 Eficiencia Driver: 93%
 Protección: OTCPOCP,OVP,SCP
 Protector sobretensiones: 4Kv
 Estanqueidad: IP66
 Test de impacto: IK10
 Corriente: 220-240V/50/60Hz
 Temperatura Optima: -40~60°C
 TM21: LM80B10>60.000H

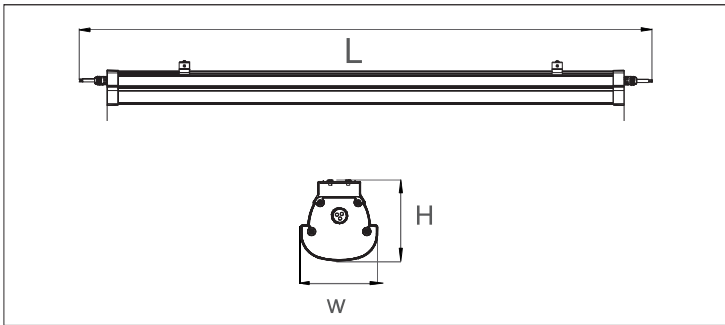

FUNCIONES

PIR sensor · Micro-wave

DISTRIBUCIONES OPTICAS



160 LM/W

5 YEARS WARRANTY

Osram/Sosen Driver

Bridgelux LED

Modelo	Potencia	Voltage	Lumenes	CRI	IP	Dimensiones
DTC1930X1	30 W	220~240v	4800Lm	>80	IP66	L600*W122*H102
DTC1940X1	40 W	220~240v	6400Lm	>80	IP66	L1200*W122*H102
DTC1960X1	60 W	220~240v	9600Lm	>80	IP66	L1200*W122*H102
DTC1980X1	80 W	220~240v	12800Lm	>80	IP66	L1200*W122*H102
DTC1981X1	80 W	220~240v	12800Lm	>80	IP66	L1500*W122*H102
DTC1912X1	120 W	100~277v	19200Lm	>80	IP66	L1200*W122*H102
DTC1912X2	120 W	100~277v	19200Lm	>80	IP66	L1500*W122*H102
DTC1915X1	150 W	100~277v	24000Lm	>80	IP66	L1500*W122*H102