




**II 2G Ex db mb IIB T4 Gb**  
**II 2D Ex tb IIIC T( 95°C) Db**

**CARACTERISTICAS**


Carcasa: Aluminio fundido ADC12  
 Conductividad térmica: 96 W/m·K  
 Led: Cree JK 3030  
 Cri: Ra>70  
 SDCM:<6  
 Power Factor: 0.95  
 THD: <15  
 Driver: Meanwell  
 Eficiencia Driver: 93%  
 Protección: OTP,OCP,OVP,SCP  
 Protector sobretensiones: 6Kv  
 Estanqueidad: IP66  
 Test de impacto: IK08  
 Corriente: 100-277V/50/60Hz  
 Temperatura Optima: -40~60°C  
 TM21: LM90B10>60,000H

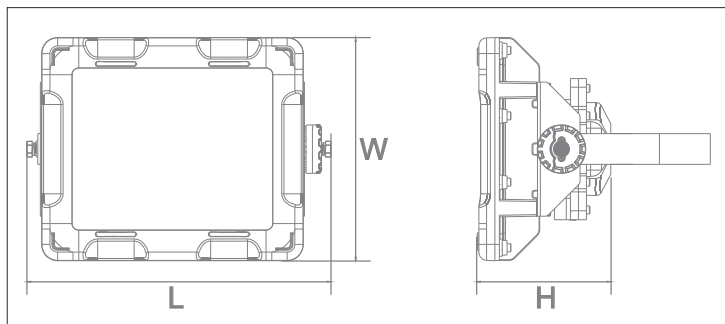

**FUNCIONES**

DALI · PWM · 0/1~10v

**DISTRIBUCIONES OPTICAS**

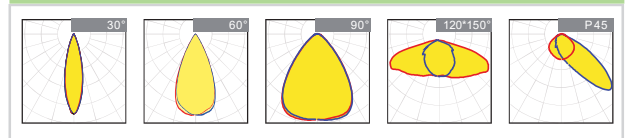

**150 LM/W**

**5 YEARS WARRANTY**

**Meanwell Driver**

**Cree LED**

Modelo	Potencia	Voltage	Lumenes	CRI	IP	Dimensiones
DTC3725X1	25 W	100~277v	3750Lm	>70	IP66	L374*W276*H171
DTC3750X1	50 W	100~277v	7500Lm	>70	IP66	L374*W276*H171
DTC3770X1	70 W	100~277v	10500Lm	>70	IP66	L374*W276*H171
DTC3710X1	100 W	100~277v	15000Lm	>70	IP66	L374*W276*H171
DTC3715X1	150 W	100~277v	21000Lm	>70	IP66	L374*W276*H171
DTC3720X1	200 W	100~277v	28000Lm	>70	IP66	L374*W276*H171